苏州瑞美特进出口有限公司

Suzhou Rivmate Import & Export Co., Ltd

质检部

QUALITY DEPARTMENT

最终检验报告

FINAL AUDIT

检测项目		标准		实测值					日期	功能测试	合同号	备注
REQUIRED		SPEC		ACTUAL					DATE	FUNCTIONAL TEST	BATCH NO.	REMARKS
		最大 (MAX)	最小 (MIN)	1	2	3	4	5			D024004029	
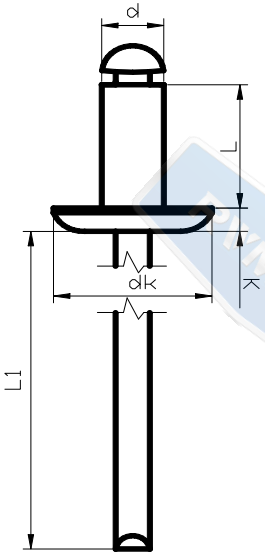	帽檐直径 d_k（mm）	10.5		9.20	9.26	9.23	9.25	9.25				
	Head Dia. , d_k（mm）											
	帽檐厚度 k（mm）	2.1		1.47	1.42	1.44	1.44	1.39				
	Head Thickness, k（mm）											
	铆体直径 d（mm）	5.08	4.85	4.92	4.92	4.97	4.91	4.93				
	Body Dia., d（mm）											
	铆体长度 L（mm）	9	8	8.26	8.37	8.24	8.24	8.24				
	Body Length, L（mm）											
	钉芯长度 L1（mm）		27	28.51	28.04	29.76	28.30	28.33				
	Mandrel Length, L1（mm）											
	钉芯直径 dm（mm）	3		2.62	2.62	2.62	2.62	2.62				
	Mandrel Dia.,dm（mm）											
机械性能	抗拉力	2000		2695	2825	2769	2678	2678				
MECHANICAL PROPERTIES	TENSILE（N）											
	抗剪力	1700		1836	1824	1884	1885	1821				
	SHEAR(N)											
铆钉规格: 2AS 5*8	日期：2024.3.5	检验员： 孙 钰							生产批号：			
SIZE:	DATE:	SIGNATURE:							PO NO.			


检测
结果
SIGN