苏州瑞美特进出口有限公司

Suzhou Rivmate Import & Export Co., Ltd

质检部

QUALITY DEPARTMENT

最终检验报告

FINAL AUDIT

检测项目		标准		实测值					日期	功能测试	合同号	备注
REQUIRED		SPEC		ACTUAL					DATE	FUNCTIONAL TEST	BATCH NO.	REMARKS
		最大 (MAX)	最小 (MIN)	1	2	3	4	5				
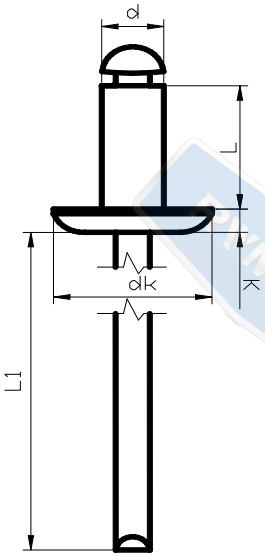	帽檐直径 d_k（mm）	13.4		12.64	12.76	12.67	12.71	12.68				
	Head Dia. , d_k（mm）											
	帽檐厚度 k（mm）	2.7		2.25	2.31	2.23	2.28	2.29				
	Head Thickness, k（mm）											
	铆体直径 d（mm）	6.48	6.25	6.33	6.30	6.33	6.30	6.34				
	Body Dia., d（mm）											
	铆体长度 L（mm）	13	12	12.39	12.18	12.15	12.24	12.47				
	Body Length, L（mm）											
	钉芯长度 L1（mm）		31	31.65	31.44	31.56	32.19	31.50				
	Mandrel Length, L1（mm）											
	钉芯直径 dm（mm）			3.66	3.66	3.66	3.67	3.67				
	Mandrel Dia.,dm（mm）											
机械性能	抗拉力	3400		4143	4170	4149	4166	4162				
MECHANICAL PROPERTIES	TENSILE（N）											
	抗剪力	2700		2838	2839	2815	2812	2856				
	SHEAR(N)											
铆钉规格：2AS 6.4*12	日期：2023.5.15	检验员： 姚秋							生产批号：			
SIZE:	DATE:	SIGNATURE:							PO NO.			


检测
结果
SIGN