# 苏州瑞美特进出口有限公司

# Suzhou Rivmate Import & Export Co., Ltd

质检部

QUALITY DEPARTMENT

最终检验报告

FINAL AUDIT

| 检测项目 | | 标准 | | 实测值 | | | | | 日期 | 功能测试 | 合同号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REQUIRED | | SPEC | | ACTUAL | | | | | DATE | FUNCTIONAL TEST | BATCH NO. | REMARKS |
| | | 最大 (MAX) | 最小 (MIN) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | IE24038013 | |
| 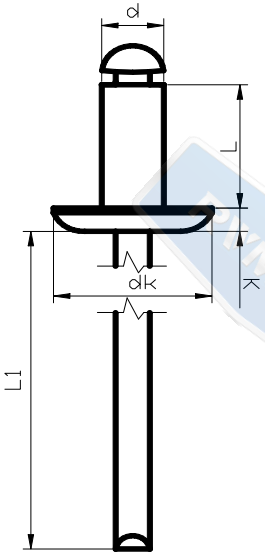 | 帽檐直径 $d_k$（mm） | 13.4 | | 12.68 | 12.82 | 12.77 | 12.89 | 12.83 | | | | |
| | Head Dia. , $d_k$（mm） | | | | | | | | | | | |
| | 帽檐厚度 k（mm） | 2.7 | | 1.74 | 1.92 | 1.96 | 1.99 | 1.85 | | | | |
| | Head Thickness, k（mm） | | | | | | | | | | | |
| | 铆体直径 d（mm） | 6.48 | 6.25 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | | | | |
| | Body Dia., d（mm） | | | | | | | | | | | |
| | 铆体长度 L（mm） | 20 | 19 | 19.20 | 19.20 | 19.20 | 19.20 | 19.20 | | | | |
| | Body Length, L（mm） | | | | | | | | | | | |
| | 钉芯长度 L1（mm） | | 30 | 31.40 | 31.26 | 31.85 | 31.84 | 32.14 | | | | |
| | Mandrel Length, L1（mm） | | | | | | | | | | | |
| | 钉芯直径 dm（mm） | 3.9 | | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | | | | |
| | Mandrel Dia., dm（mm） | | | | | | | | | | | |
| 机械性能 | 抗拉力 | 3400 | | 4144 | 4087 | 4012 | 4056 | 4165 | | | | |
| MECHANICAL PROPERTIES | TENSILE（N） | | | | | | | | | | | |
| | 抗剪力 | 2700 | | 2715 | 2742 | 2714 | 2844 | 2766 | | | | |
| | SHEAR(N) | | | | | | | | | | | |
| 铆钉规格：2AS 6.4*19 | 日期：2024.7.3 | 检验员： 孙 钰 | | | | | | | 生产批号： | | | |
| SIZE: | DATE: | SIGNATURE: | | | | | | | PO NO. | | | |


检测
结果
SIGN