# 江苏华盛紧固件制造有限公司

# jiangSu Washen Fastener Manufacture Co.,Ltd

质检部

QUALITY DEPARTMENT

最终检验报告

FINAL AUDIT

| 检测项目 | | 标准 | | 实测值 | | | | | 日期 | 功能测试 | 合同号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REQUIRED | | SPEC | | ACTUAL | | | | | DATE | FUNCTIONAL TEST | BATCH NO. | REMARKS |
| | | 最大 (MAX) | 最小 (MIN) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | KT22009050 | |
| 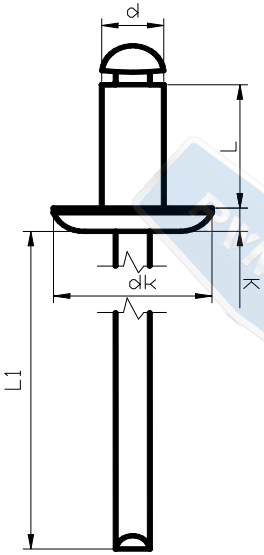 | 帽檐直径 $d_k$（mm） | 16.5 | | 13.69 | 13.61 | 13.56 | 13.80 | 13.72 | | | | |
| | Head Dia.，$d_k$（mm） | | | | | | | | | | | |
| | 帽檐厚度 k（mm） | 2.5 | | 2.08 | 2.11 | 2.12 | 2.07 | 2.14 | | | | |
| | Head Thickness, k（mm） | | | | | | | | | | | |
| | 铆体直径 d（mm） | 4.88 | 4.65 | 4.73 | 4.71 | 4.70 | 4.72 | 4.74 | | | | |
| | Body Dia., d（mm） | | | | | | | | | | | |
| | 铆体长度 L（mm） | 21 | 20 | 20.33 | 20.23 | 20.23 | 20.32 | 20.50 | | | | |
| | Body Length, L（mm） | | | | | | | | | | | |
| | 钉芯长度 L1（mm） | | 27 | 27.87 | 28.57 | 28.19 | 28.35 | 27.93 | | | | |
| | Mandrel Length, L1（mm） | | | | | | | | | | | |
| | 钉芯直径 dm（mm） | | | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.63 | 2.63 | | | | |
| | Mandrel Reveal.dm（mm） | | | | | | | | | | | |
| 机械性能 | 抗拉力 | 1800 | | 2308 | 2268 | 2212 | 2254 | 2145 | | | | |
| MECHANICAL PROPERTIES | TENSILE（N） | | | | | | | | | | | |
| | 抗剪力 | 1500 | | 1648 | 1633 | 1646 | 1551 | 1558 | | | | |
| | SHEAR(N) | | | | | | | | | | | |
| 铆钉规格：2ASLF 4.8*20*14 | 日期：2022.9.28 | 检验员： 孙 钰 | | | | | | | 生产批号： | | | |
| SIZE: | DATE: | SIGNATURE: | | | | | | | PO NO. | | | |


检测
结果
SIGN