苏州瑞美特进出口有限

Suzhou Rivmate Import & Expo

质检部

QUALITY DEPARTMENT

最终检验报告

FINAL AUDIT

检测项目		标准		实测值			
REQUIRED		SPEC		ACTUAL			
		最大 (MAX)	最小 (MIN)	1	2	3	4
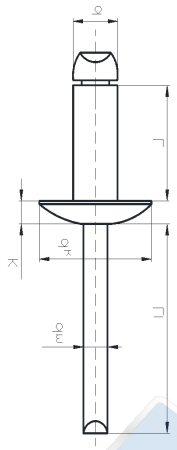	帽檐直径 d_k（mm）	10.1		9.42	9.45	9.41	9.41
	Head Dia., d_k（mm）						
	帽檐厚度 k（mm）	2.0		1.37	1.39	1.35	1.37
	Head Thickness, k（mm）						
	铆体直径 d（mm）	4.88	4.65	4.71	4.71	4.71	4.71
	Body Dia., d（mm）						
	铆体长度 L（mm）	17	16	#####	16.58	16.58	#####
	Body Length, L（mm）						
	露钉长度 L1（mm）		27	#####	29.96	30.46	#####
	Mandrel Protrusion, L1（mm）						
	钉芯直径 dm（mm）	3		2.62	2.62	2.62	2.62
	Mandrel Dia., dm (mm)						
机械性能	抗拉力	2500		2669	2617	2654	2641
MECHANICAL PROPERTIES	TENSILE（N）						
	抗剪力	1700		1931	1948	1926	1975
	SHEAR(N)						
铆钉规格； AB 4.8*16	日期：2026.5.14	检验员： YAOQIU					
SIZE:	DATE:	SIGNATURE:					

限公司

ort Co., Ltd

-

	日期	功能测试	合同号	备注	检测结果
	DATE	FUNCTIONAL TEST	BATCH NO.	REMARKS	SIGN
5			KA26009016		
9.44					
1.39					
4.71					
16.58					
30.18					
2.62					
2685					
1965					
	生产批号：				
	PO NO.				