苏州瑞美特进出口有
Suzhou Rivmate Import & Expo

质检部

QUALITY DEPARTMENT

最终检验报告

FINAL AUDIT

检测项目		标准		实测值			
REQUIRED		SPEC		ACTUAL			
		最大 (MAX)	最小 (MIN)	1	2	3	4
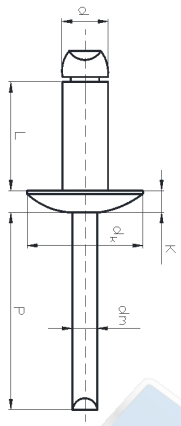	帽檐直径 d_k（mm)	14.5		#####	13.70	13.54	#####
	Head Dia., d_k（mm）						
	帽檐厚度 k（mm）	2.5		1.74	1.79	1.85	1.87
	Head Thickness, k（mm）						
	铆体直径 d（mm)	4.88	4.65	4.73	4.76	4.76	4.75
	Body Dia., d（mm）						
	铆体长度 L（mm)	19	18	#####	18.63	18.46	#####
	Body Length, L（mm）						
	露钉长度 L1（mm）		27	#####	30.87	30.81	#####
	Mandrel Protrusion, L1（mm）						
	钉芯直径 dm（mm）	3		2.63	2.63	2.63	2.63
	Mandrel Dia., dm (mm)						
机械性能	抗拉力	2500		2918	2953	2989	2894
MECHANICAL PROPERTIES	TENSILE（N)						
	抗剪力	1700		2010	2145	2044	2015
	SHEAR(N)						
铆钉规格;ABLF 4.8*18*14	日期：2025.4.2	检验员： 耿 芳					
SIZE:	DATE:	SIGNATURE:					

有限公司
ort Co., Ltd

	日期	功能测试	合同号	备注	检测结果
	DATE	FUNCTIONAL TEST	BATCH NO.	REMARKS	SIGN
5			KA25009023		
13.62					
1.77					
4.75					
18.49					
30.68					
2.63					
2856					
2015					
	生产批号：				
	PO NO.				