# 苏州瑞美特进出口有限公司

# Suzhou Rivmate Import & Export Co., Ltd

## 质检部

## QUALITY DEPARTMENT

## 最终检验报告

## FINAL AUDIT

| 检测项目 | | 标准 | | 实测值 | | | | | 日期 | 功能测试 | 合同号 | 备注 | 检测结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REQUIRED | | SPEC | | ACTUAL | | | | | DATE | FUNCTIONAL TEST | BATCH NO. | REMARKS | SIGN |
| | | 最大 (MAX) | 最小 (MIN) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | AU24007010 | | |
| 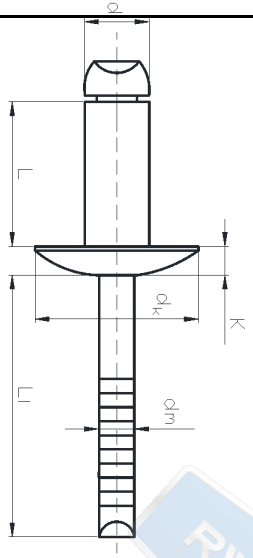 | 帽檐直径 $d_k$（mm） | 14.5 | | 13.85 | 13.89 | 13.99 | 13.83 | 13.92 | | | | | |
| | Head Dia., $d_k$（mm） | | | | | | | | | | | | |
| | 帽檐厚度 k（mm） | 2.5 | | 1.91 | 2.02 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | | | | | |
| | Head Thickness, k（mm） | | | | | | | | | | | | |
| | 铆体直径 d（mm） | 4.88 | 4.65 | 4.70 | 4.75 | 4.75 | 4.71 | 4.76 | | | | | |
| | Body Dia., d（mm） | | | | | | | | | | | | |
| | 铆体长度 L（mm） | 13 | 12 | 12.27 | 12.84 | 12.58 | 12.56 | 12.39 | | | | | |
| | Body Length, L（mm） | | | | | | | | | | | | |
| | 露钉长度 L1（mm） | | 27.0 | 29.82 | 29.29 | 29.54 | 29.53 | 29.74 | | | | | |
| | Mandrel Protrusion, L1（mm） | | | | | | | | | | | | |
| | 钉芯直径 dm（mm） | 3.1 | | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.84 | 2.84 | | | | | |
| | Mandrel Dia., dm (mm) | | | | | | | | | | | | |
| 机械性能 | 抗拉力 | 5335 | | 6379 | 6384 | 6091 | 6254 | 6274 | | | | | |
| MECHANICAL PROPERTIES | TENSILE（N） | | | | | | | | | | | | |
| | 抗剪力 | 4230 | | 5226 | 5174 | 5186 | 5214 | 5196 | | | | | |
| | SHEAR(N) | | | | | | | | | | | | |
| 铆钉规格;BBLF 4.8*12*14 | 日期：2024.7.22 | 检验员： 姚秋 | | | | | | | 生产批号： | | | | |
| SIZE: | DATE: | SIGNATURE: | | | | | | | PO NO. | | | | |