# 苏州瑞美特进出口有限公司
# Suzhou Rivmate Import & Export Co., Ltd
## 质检部
## QUALITY DEPARTMENT
## 最终检验报告
## FINAL AUDIT

| 检测项目 | | 标准 | | 实测值 | | | | | 日期 | 功能测试 | 合同号 | 备注 | 检测结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REQUIRED | | SPEC | | ACTUAL | | | | | DATE | FUNCTIONAL TEST | BATCH NO. | REMARKS | SIGN |
| | | 最大 (MAX) | 最小 (MIN) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | KD22016038 | | |
| 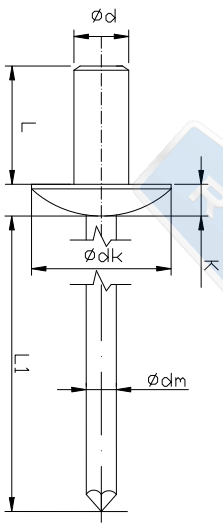 | 帽檐直径 $d_k$（mm） | 8.3 | | 7.91 | 7.96 | 7.92 | 7.89 | 7.90 | | | | | |
| | Head Dia. , $d_k$（mm） | | | | | | | | | | | | |
| | 帽檐厚度 k（mm） | 1.6 | | 1.42 | 1.41 | 1.43 | 1.40 | 1.37 | | | | | |
| | Head Thickness, k（mm） | | | | | | | | | | | | |
| | 铆体直径 d（mm） | 4.08 | 3.85 | 3.99 | 4.00 | 4.01 | 3.99 | 4.00 | | | | | |
| | Body Dia., d（mm） | | | | | | | | | | | | |
| | 铆体长度 L（mm） | 8.8 | 7.8 | 8.54 | 8.51 | 8.39 | 8.60 | 8.47 | | | | | |
| | Body Length, L（mm） | | | | | | | | | | | | |
| | 露钉长度 L1（mm） | | 27 | 30.78 | 31.03 | 31.24 | 31.07 | 30.75 | | | | | |
| | Mandrel Protrusion, L1 （mm） | | | | | | | | | | | | |
| | 钉芯直径 dm（mm） | 2.25 | | 2.12 | 2.12 | 2.13 | 2.14 | 2.15 | | | | | |
| | Mandrel Dia, dm(mm) | | | | | | | | | | | | |
| 机械性能 | 抗拉力 | 2200 | | 2739 | 2757 | 2467 | 2437 | 2541 | | | | | |
| MECHANICAL PROPERTIES | TENSILE（N） | | | | | | | | | | | | |
| | 抗剪力 | 1600 | | 2091 | 2087 | 1919 | 1830 | 1819 | | | | | |
| | SHEAR(N) | | | | | | | | | | | | |
| 铆钉规格: ABF4*8 | 日期：2022.8.27 | 姚秋 | | | | | | | 生产批号： | | | | |
| SIZE: | DATE: | SIGNATURE: | | | | | | | PO NO. | | | | |