苏州瑞美特进出口有限公司
Suzhou Rivmate Import & Export Co., Ltd
质检部
QUALITY DEPARTMENT
最终检验报告
FINAL AUDIT

检测项目		标准		实测值					日期	功能测试	合同号
REQUIRED		SPEC		ACTUAL					DATE	FUNCTIONAL TEST	BATCH NO.
		最大 (MAX)	最小 (MIN)	1	2	3	4	5			
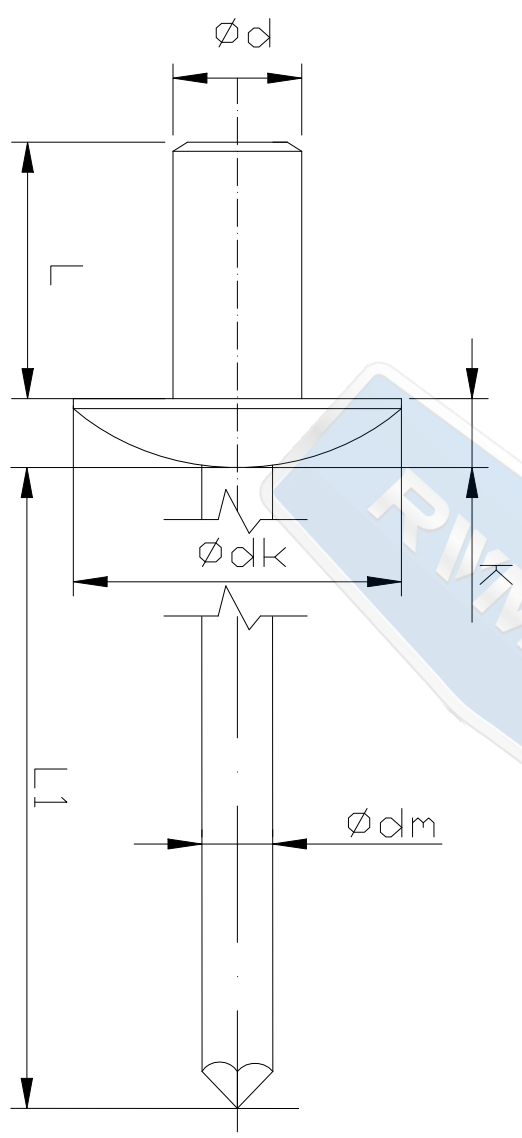	帽檐直径 d_k（mm)	13		12.57	12.54	12.63	12.57	12.65			C024017057
	Head Dia. , d_k（mm)										
	帽檐厚度 k（mm）	2.5		2.46	2.29	2.33	2.42	2.43			
	Head Thickness, k（mm）										
	铆体直径 d（mm)	6.48	6.32	6.41	6.41	6.40	6.40	6.40			
	Body Dia., d（mm)										
	铆体长度 L（mm)	18.8	17.8	18.25	18.41	18.38	18.52	18.41			
	Body Length, L（mm)										
	露钉长度 L1（mm)		30	32.37	32.11	32.19	31.94	31.96			
	Mandrel Protrusion, L1（mm)										
	钉芯直径 dm（mm)	3.75		3.61	3.61	3.61	3.62	3.62			
	Mandrel Dia,dm(mm)										
机械性能	抗拉力		4900	6524	6429	6460	6424	6412			
MECHANICAL PROPERTIES	TENSILE（N)										
	抗剪力		3600	4339	4259	4413	4396	4218			
	SHEAR(N)										
铆钉规格： ASF 6.4*18	日期： 2024.3.9	检验员：姚秋							生产批号：		
SIZE:	DATE:	SIGNATURE:							PO NO.		

RIVMATE

备注	检测结果
REMARKS	SIGN