苏州瑞美特进出口有限公司
Suzhou Rivmate Import & Export Co., Ltd

质检部
QUALITY DEPARTMENT

最终检验报告
FINAL AUDIT

RIVMATE

检测项目		标准		实测值					日期	功能测试	合同号
REQUIRED		SPEC		ACTUAL					DATE	FUNCTIONAL TEST	BATCH NO.
		最大 (MAX)	最小 (MIN)	1	2	3	4	5			
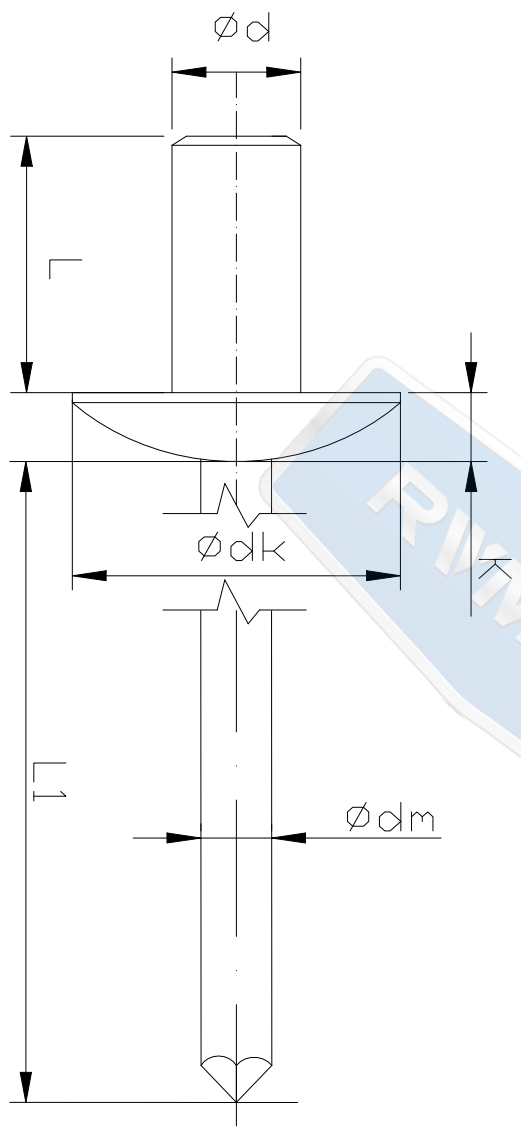	帽檐直径 d_k（mm)	13		12.76	12.80	12.86	12.77	12.77			C024009052-
	Head Dia., d_k（mm)										
	帽檐厚度 k（mm）	2.5		2.35	2.44	2.48	2.41	2.41			
	Head Thickness, k（mm）										
	铆体直径 d（mm)	6.48	6.32	6.38	6.38	6.38	6.38	6.38			
	Body Dia., d（mm)										
	铆体长度 L（mm)	20.8	19.8	20.44	20.23	20.56	20.51	20.46			
	Body Length, L（mm)										
	露钉长度 L1（mm)		30	30.94	30.51	30.64	30.90	30.83			
	Mandrel Protrusion, L1（mm)										
	钉芯直径 dm（mm)	3.75		3.68	3.68	3.68	3.68	3.68			
	Mandrel Dia,dm(mm)										
机械性能	抗拉力		4900	6889	6203	6418	6426	6541			
MECHANICAL PROPERTIES	TENSILE（N)										
	抗剪力		3600	4595	4607	4464	4245	4456			
	SHEAR(N)										
铆钉规格： ASF 6.4*20	日期： 2024.10.24	检验员：姚秋							生产批号：		
SIZE:	DATE:	SIGNATURE:							PO NO.		

备注	检测结果
REMARKS	SIGN
098	