苏州瑞美特进出口有限公司

Rivmate Import & E

质检部
QUALITY DEPA
最终检验报
FINAL AU

检测项目		标准			
REQUIRED		SPEC			
		最大 (MAX)	最小 (MIN)	1	2
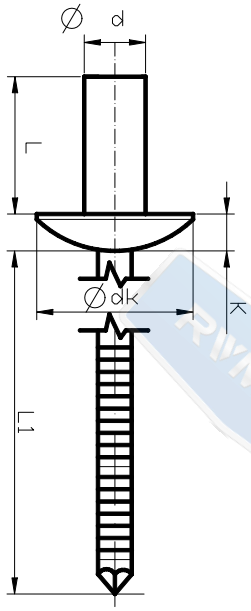	帽檐直径 d_k（mm)	8.4	6.9	7.96	8.10
	Head Dia. , d_k（mm)				
	帽檐厚度 k（mm）	1.7		1.01	1.22
	Head Thickness, k（mm）				
	铆体直径 d（mm)	4.08	3.85	4.04	4.04
	Body Dia., d（mm)				
	铆体长度 L（mm)	7	6	6.31	6.86
	Body Length, L（mm)				
	露钉长度 L1（mm)		27	33.21	33.18
	Mandrel Protrusion, L1（mm)				
	钉芯直径dm(mm)	2.5		2.32	2.32
	Mandrel Dia.,dm(mm)				
机械性能	抗拉力	3500		4209	4211
MECHANICAL PROPERTIES	TENSILE（N)				
	抗剪力	3000		4088	4072
	SHEAR(N)				
铆钉规格:BBF-S 4*6	日期： 2025.12.26	检验员：			
SIZE:	DATE:	SIGNATURE:			

Suzhou

Export Co., Ltd

ARTMENT

报告

IDIT

实测值			日期	功能测试	合同号	备注	检测结果
ACTUAL			DATE	FUNCTIONAL TEST	BATCH NO.	REMARKS	SIGN
3	4	5					
7.95	7.95	8.09			C025009157		
1.09	1.09	1.14					
4.06	4.07	4.07					
6.97	6.43	6.91					
33.15	33.19	33.12					
2.35	2.35	2.35					
4187	4125	4256					
4059	4125	4075					
跳秋			生产批号：				
			PO NO.				