苏州瑞美特进出口有限公司

Rivmate Import & Expo

质检部

QUALITY DEPARTM

最终检验报告

FINAL AUDIT

检测项目		标准		实测值		
REQUIRED		SPEC		ACTUAL		
		最大 (MAX)	最小 (MIN)	1	2	3
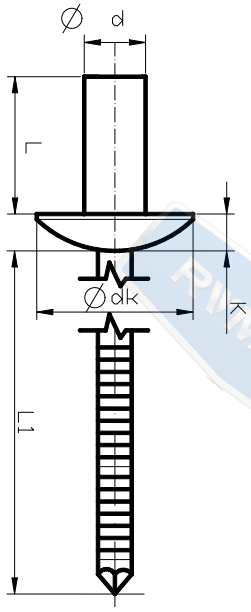	帽檐直径 d_k（mm）	10.1	8.3	9.35	9.34	9.34
	Head Dia. , d_k（mm）					
	帽檐厚度 k（mm）	2		1.74	1.55	1.59
	Head Thickness, k（mm）					
	铆体直径 d（mm）	4.88	4.65	4.79	4.83	4.82
	Body Dia., d（mm）					
	铆体长度 L（mm）	41	40	40.58	40.84	40.55
	Body Length, L（mm）					
	露钉长度 L1（mm）		27	30.86	30.95	31.10
	Mandrel Protrusion, L1（mm）					
	钉芯直径dm(mm)	3.05		2.98	2.98	3.02
	Mandrel Dia.,dm(mm)					
机械性能	抗拉力	4400		7590	7428	7513
MECHANICAL PROPERTIES	TENSILE（N）					
	抗剪力	4000		7138	7029	6984
	SHEAR(N)					
铆钉规格:BBF-S 4.8*40	日期： 2025.3.11	检验员：姚秋				
SIZE:	DATE:	SIGNATURE:				

Suzhou

ort Co., Ltd

ENT

		日期	功能测试	合同号	备注	检测结果
		DATE	FUNCTIONAL TEST	BATCH NO.	REMARKS	SIGN
4	5					
9.32	9.34			C202410140		
1.72	1.46					
4.81	4.79					
40.67	40.71					
31.01	30.43					
3.00	3.00					
7465	7341					
6658	7014					
		生产批号：				
		PO NO.				