苏州瑞美特进出口有限公司

Suz

Rivmate Import & Export Co., Ltd

质检部

QUALITY DEPARTMENT

最终检验报告

INSPECTION REPORT

检测项目		标准		实测值					日期	功能测试	合同号	备注
REQUIRED		SPEC		ACTUAL					DATE	FUNCTIONAL TEST	BATCH NO.	REMARKS
		最大 (MAX)	最小 (MIN)	1	2	3	4	5				
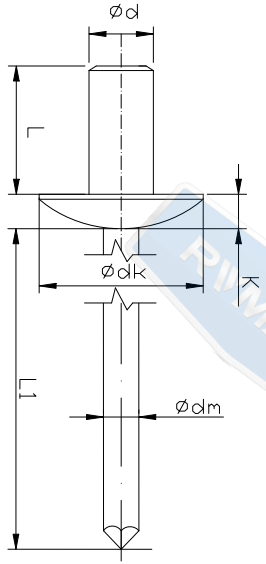	帽檐直径 d_k（mm)	6.4		5.85	5.80	5.83	6.05	6.07			IE25038095	
	Head Dia. , d_k（mm)											
	帽檐厚度 k（mm）	1.3		0.91	0.82	0.84	0.87	0.80				
	Head Thickness, k（mm）											
	铆体直径 d（mm)	3.28	3.05	3.24	3.24	3.24	3.25	3.25				
	Body Dia., d（mm)											
	铆体长度 L（mm)	9	8	8.81	8.71	8.62	8.68	8.62				
	Body Length, L（mm)											
	露钉长度 L1（mm)		27	30.42	30.71	30.47	30.60	30.63				
	Mandrel Protrusion, L1（mm)											
	钉芯直径 dm（mm)	1.85		1.63	1.63	1.63	1.63	1.63				
	Mandrel Dia, dm(mm)											
机械性能	抗拉力		1000	1944	1928	1996	1954	1956				
MECHANICAL PROPERTIES	TENSILE（N)											
	抗剪力		800	1379	1348	1388	1308	1374				
	SHEAR(N)											
铆钉规格：CSF 3.2*8	日期： 2023.6.7			检验员：姚秋					生产批号：			
SIZE:	DATE:			SIGNATURE:					PO NO.			

hou

检测结果
SIGN