苏州瑞美特进出口有限公司

Suzhou Rivmate Import & Export Co., Ltd

质检部

QUALITY DEPARTMENT

最终检验报告

FINAL AUDIT

检测项目		标准		实测值					日期	功能测试	合同号	备注
REQUIRED		SPEC		ACTUAL					DATE	FUNCTIONAL TEST	BATCH NO.	REMARKS
		最大 (MAX)	最小 (MIN)	1	2	3	4	5			BU21003051	
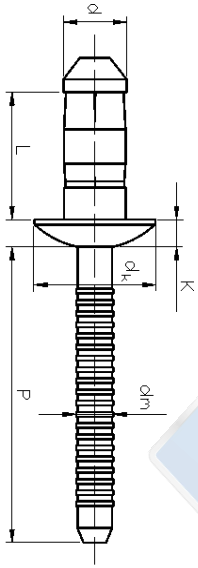	帽檐直径 d_k（mm）	10.20		9.75	9.68	9.83	9.74	9.82				
	Head Dia. , d_k（mm）											
	帽檐厚度 k（mm）	2.50		2.00	1.99	1.97	2.03	1.96				
	Head Thickness, k（mm）											
	铆体直径 d（mm）	4.88	4.70	4.80	4.76	4.77	4.73	4.71				
	Body Dia., d（mm）											
	铆体长度 L（mm）	15.00	14.00	14.42	14.44	14.37	14.16	14.08				
	Body Length, L（mm）											
	露钉芯长度 P（mm）		28.00	32.22	32.57	32.62	32.65	32.80				
	Mandrel Length, P（mm）											
	装配尺寸 M（mm）			16.78	16.98	17.03	16.88	16.97				
	Before Grip, M（mm）											
	钉芯直径.dm（mm）	3.4		3.21	3.24	3.26	3.27	3.27				
	Mandrel Dia., dm（mm）											
机械性能	抗拉力	1600		2100	2040	2145	2254	2314				
MECHANICAL PROPERTIES	TENSILE（N）											
	抗剪力	2500		3171	3076	3347	3645	3451				
	SHEAR (N)											
铆钉规格: AAH-B 4.8*14	日期:2022.7.31	检验员：耿 芳				图纸编号:				生产批号：		

SIZE:	DATE:	SIGNATURE:	Drawing NO：	PO NO：

检测结果
SIGN