苏州瑞美特进出口有限公司

Suzhou Rivmate Import & Export Co., Ltd

质检部

QUALITY DEPARTMENT

最终检验报告

FINAL AUDIT

检测项目		标准		实测值					日期	功能测试	合同号	备注	检测结果
REQUIRED		SPEC		ACTUAL					DATE	FUNCTIONAL TEST	BATCH NO.	REMARKS	SIGN
		最大 (MAX)	最小 (MIN)	1	2	3	4	5			KC20260209		
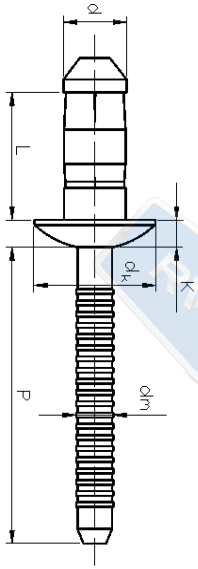	帽檐直径 d_k（mm）	13.40		13.12	13.04	13.04	12.93	12.90					
	Head Dia. , d_k（mm）												
	帽檐厚度 k（mm）	3.50		2.83	2.85	2.95	2.93	2.91					
	Head Thickness, k（mm）												
	铆体直径 d（mm）	6.58	6.30	6.42	6.45	6.45	6.46	6.49					
	Body Dia., d（mm）												
	铆体长度 L（mm）	17.50	16.50	17.45	17.30	17.15	17.15	17.23					
	Body Length, L（mm）												
	装配长度 M2（mm）			21.35	21.33	21.18	21.30	21.34					
	Before Grip, M2（mm）												
	露钉芯长度 P（mm）		30.00	32.57	32.48	32.58	32.50	32.53					
	Mandrel Length, P（mm）												
	钉芯直径.dm（mm）	4.2		4.08	4.08	4.08	4.08	4.08					
	Mandrel Dia, dm(mm)												
机械性能	抗拉力	7920		8287	8315	8258	8265	8246					
MECHANICAL PROPERTIES	TENSILE（KN）												
	抗剪力	12500		17272	17420	17198	17552	16958					
	SHEAR (KN)												

铆钉规格: SSH-B 6.4*16.5	日期：2026.4.25	检验员：孙　　钰	生产批号：
SIZE:	DATE:	SIGNATURE:	PO NO.