苏州瑞美特进出口有限公司
Suzhou Rivmate Import & Export Co., Ltd

质检部
QUALITY DEPARTMENT
最终检验报告
FINAL AUDIT

检测项目		标准		实测值					日期	功能测试	合同号	备注	检测结果
REQUIRED		SPEC		ACTUAL					DATE	FUNCTIONAL TEST	BATCH NO.	REMARKS	SIGN
		最大 (MAX)	最小 (MIN)	1	2	3	4	5			KC220240625		
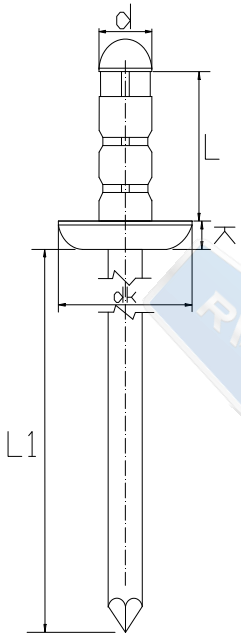	帽檐直径 d_k（mm）	6.70	/	6.31	6.29	6.27	6.31	6.27					
	Head Dia. , d_k（mm）												
	帽檐厚度 k（mm）	1.30	/	0.88	0.89	0.88	0.88	0.87					
	Head Thickness, k（mm）												
	铆体直径 d（mm）	3.28	3.05	3.08	3.08	3.09	3.09	3.12					
	Body Dia., d（mm）												
	铆体长度 L（mm）	9.00	8.00	8.44	8.39	8.26	8.34	8.46					
	Body Length, L（mm）												
	装配尺寸 M（mm）			9.83	9.91	9.90	9.93	10.03					
	Before Grip, M（mm）												
	钉芯长度 L1（mm）	/	#####	31.80	32.07	31.95	31.81	31.75					
	Mandrel Length, L1（mm）												
	钉芯直径 dm（mm）	2		1.73	1.73	1.74	1.74	1.74					
	Mandrel Dia.,dm（mm）												
机械性能	抗拉力	850		1163	1124	1158	1153	1192					
MECHANICAL PROPERTIES	TENSILE（N）												
	抗剪力	650		804	823	811	842	864					

	SHEAR (N)												
铆钉规格:ASMG-B 3.2*8	日期:2024.8.29	检验员：YAO							生产批号：				
SIZE:	DATE:	SIGNATURE:							PO NO.				

RWMATE
RWMATE