苏州瑞美特进出口有限公司

Suzhou Rivmate Import & Export Co., Ltd

质检部

QUALITY DEPARTMENT

最终检验报告

FINAL AUDIT

检测项目		标准		实测值					日期	功能测试	合同号	备注	检测结果
REQUIRED		SPEC		ACTUAL					DATE	FUNCTIONAL TEST	BATCH NO.	REMARKS	SIGN
		最大 (MAX)	最小 (MIN)	1	2	3	4	5			BH22006057		
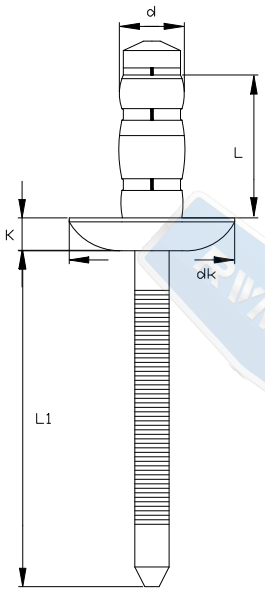	帽檐直径 d_k（mm）	8.4		8.02	7.92	7.88	7.99	7.97					
	Head Dia. , d_k（mm）												
	帽檐厚度 k（mm）	1.7		1.36	1.32	1.38	1.28	1.33					
	Head Thickness, k（mm）												
	铆体直径 d（mm）	4.08	3.85	4.02	3.98	4.01	4.02	4.01					
	Body Dia., d（mm）												
	铆体长度 L（mm）	13	12	12.30	12.29	12.10	12.12	12.17					
	Body Length, L（mm）												
	装配尺寸 M（mm）			14.19	14.21	14.08	14.12	14.25					
	Before Grip, M（mm）												
	露钉长度 L1（mm）		30	31.45	31.65	31.55	31.57	31.56					
	Mandrel Protrusion, L1（mm）												
	钉芯直径. dm （mm）	2.85		2.46	2.47	2.49	2.51	2.52					
	Mandrel Dia., dm (mm)												
机械性能	抗拉力（N）	3400		4075	4098	3885	3710	3658					
MECHANICAL PROPERTIES	TENSILE（N）												
	抗剪力（N）	2700		5042	5141	5043	5114	5025					
	SHEAR(N)												
铆钉规格:BBMG 4*12S	日期：2022.6.18	检验员： 姚秋							生产批号：				

SIZE:	DATE:	SIGNATURE:	PO NO.