苏州瑞美特进出口有限公司
Suzhou Rivmate Import & Export Co., Ltd
质检部
QUALITY DEPARTMENT
最终检验报告
FINAL AUDIT

检测项目		标准		实测值					日期	功能测试	合同号	备注
REQUIRED		SPEC		ACTUAL					DATE	FUNCTIONAL TEST	BATCH NO.	REMARKS
		最大 (MAX)	最小 (MIN)	1	2	3	4	5			BH22006057	
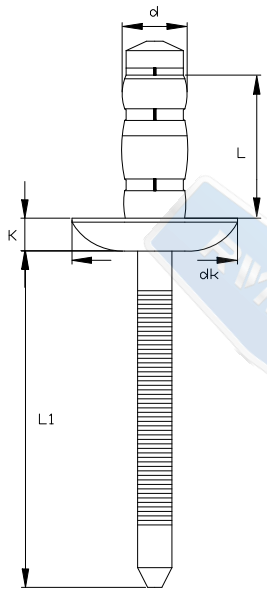	帽檐直径 d_k（mm）	10.1		9.19	9.35	9.18	9.33	9.26				
	Head Dia. , d_k（mm）											
	帽檐厚度 k（mm）	2		1.43	1.46	1.42	1.48	1.57				
	Head Thickness, k（mm）											
	铆体直径 d（mm）	4.88	4.65	4.82	4.83	4.83	4.80	4.82				
	Body Dia., d（mm）											
	铆体长度 L（mm）	19	18	18.53	18.42	18.58	18.22	18.60				
	Body Length, L（mm）											
	装配长度 M2（mm）			20.63	20.70	20.69	20.57	20.67				
	Before Grip, M2（mm）											
	露钉长度 L1（mm）		30	30.95	30.87	30.84	30.76	30.88				
	Mandrel Protrusion, L1（mm）											
	钉芯直径. dm （mm）	3.35		3.19	3.19	3.18	3.18	3.20				
	Mandrel Dia., dm (mm)											
机械性能	抗拉力（N）	4500		5353	5203	5385	5340	5549				
MECHANICAL PROPERTIES	TENSILE（N）											
	抗剪力（N）	4000		7486	7712	7474	7748	6978				
	SHEAR(N)											
铆钉规格:BBMG 4.8*18S	日期：2022.6.18	检验员： 姚秋							生产批号：			

SIZE:	DATE:	SIGNATURE:	PO NO.

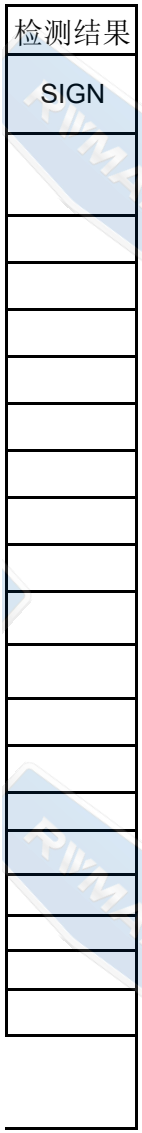
检测结果
SIGN