# 苏州瑞美特进出口有限公司

# Suzhou Rivmate Import & Export Co., Ltd

## 质检部

## QUALITY DEPARTMENT

## 最终检验报告

## FINAL AUDIT

| 检测项目 | | 标准 | | 实测值 | | | | | 日期 | 功能测试 | 合同号 | 备注 | 检测结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REQUIRED | | SPEC | | ACTUAL | | | | | DATE | FUNCTIONAL TEST | BATCH NO. | REMARKS | SIGN |
| | | 最大 (MAX) | 最小 (MIN) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | IE25038118 | | |
| 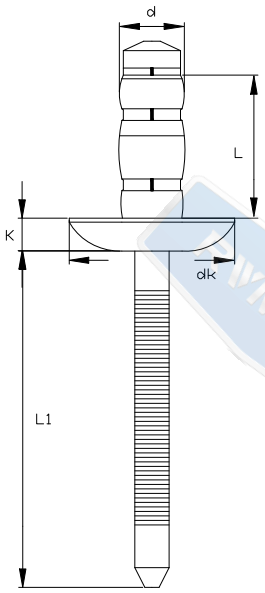 | 帽檐直径 $d_k$（mm） | 10.1 | | 9.18 | 9.23 | 9.14 | 9.17 | 9.17 | | | | | |
| | Head Dia., $d_k$（mm） | | | | | | | | | | | | |
| | 帽檐厚度 k（mm） | 2 | | 1.47 | 1.47 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | | | | | |
| | Head Thickness, k（mm） | | | | | | | | | | | | |
| | 铆体直径 d（mm） | 4.88 | 4.65 | 4.83 | 4.84 | 4.84 | 4.85 | 4.85 | | | | | |
| | Body Dia., d（mm） | | | | | | | | | | | | |
| | 铆体长度 L（mm） | 26 | 25 | 25.76 | 25.78 | 25.82 | 25.83 | 25.81 | | | | | |
| | Body Length, L（mm） | | | | | | | | | | | | |
| | 装配长度 M2（mm） | | | 28.18 | 28.12 | 28.05 | 28.14 | 28.06 | | | | | |
| | Before Grip, M2（mm） | | | | | | | | | | | | |
| | 露钉长度 L1（mm） | | 27 | 29.47 | 29.50 | 29.52 | 29.53 | 29.40 | | | | | |
| | Mandrel Protrusion, L1（mm） | | | | | | | | | | | | |
| | 钉芯直径.dm（mm） | 3.35 | | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.06 | 3.06 | | | | | |
| | Mandrel Dia.,dm（mm） | | | | | | | | | | | | |
| 机械性能 | 抗拉力（N） | 2900 | | 4111 | 4107 | 4274 | 4115 | 4265 | | | | | |
| MECHANICAL PROPERTIES | TENSILE（N） | | | | | | | | | | | | |
| | 抗剪力（N） | 2400 | | 6428 | 6389 | 6412 | 6522 | 6478 | | | | | |
| | SHEAR(N) | | | | | | | | | | | | |
| 铆钉规格:SSMG4.8*25 | 日期：2025.10.8 | 检验员： 姚秋 | | | | | | | 生产批号： | | | | |

| SIZE: | DATE: | SIGNATURE: | PO NO. |
| --- | --- | --- | --- |