苏州瑞美特进出口有限公司
Suzhou Rivmate Import & Export Co., Ltd

质检部
QUALITY DEPARTMENT
最终检验报告
FINAL AUDIT

检测项目		标准		实测值					日期	功能测试	合同号	备注
REQUIRED		SPEC		ACTUAL					DATE	FUNCTIONAL TEST	BATCH NO.	REMARKS
		最大 (MAX)	最小 (MIN)	1	2	3	4	5			BH24006133	
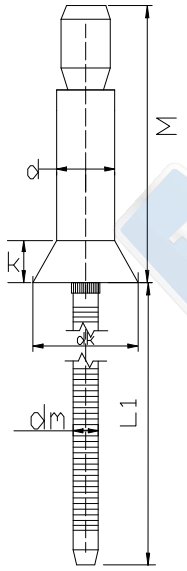	帽檐直径 d_k（mm）	9.2		8.56	8.53	8.57	8.6	8.56			240A003062	
	Head Dia. , d_k（mm）											
	帽檐厚度 k（mm）	2.1		1.77	1.8	1.76	1.73	1.75				
	Head Thickness, k（mm）											
	铆体直径 d（mm）	4.88	4.7	4.79	4.75	4.75	4.75	4.74				
	Body Dia., d（mm）											
	装配尺寸 M（mm）	26.5		26.14	25.96	26.07	26	26.14				
	Before Grip, M（mm）											
	装配长度 M2（mm）	17	16	16.12	16.09	16.10	16.12	16.12				
	Before Grip, M2（mm）											
	露钉长度 P（mm）		27	29.88	29.86	29.77	29.73	29.79				
	Mandrel Protrusion, P（mm）											
	钉芯直径. dm（mm）	3.1		2.97	2.97	2.97	2.98	2.98				
	Mandrel Dia., dm（mm）											
机械性能	抗拉力	4440		5194	5215	5000	5015	5244				
MECHANICAL PROPERTIES	TENSILE（N）											
	抗剪力	5780		6425	6417	6638	6436	6541				
	SHEAR(N)											

铆钉规格: SSNC-AVD48160-0091600	日期：2024.3.30	检验员：　孙钰	生产批号：
SIZE:	DATE:	SIGNATURE:	PO NO：

检测结果
SIGN