苏州瑞来丰进出口有限公司
Suzhou Rivfix Fastener Co., Ltd
质检部
QUALITY DEPARTMENT
最终检验报告
FINAL AUDIT

检测项目		标准		实测值					日期	功能测试	合同号	备注	检测结果
REQUIRED		SPEC		ACTUAL					DATE	FUNCTIONAL TEST	BATCH NO.	REMARKS	SIGN
		最大 (MAX)	最小 (MIN)	1	2	3	4	5			AF25017001		
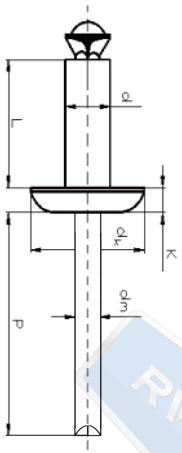	帽檐直径 d_k（mm）	14.5		#####	13.62	13.67	#####	13.68					
	Head Dia. , d_k（mm）												
	帽檐厚度 k（mm）	2		1.84	1.83	1.84	1.85	1.86					
	Head Thickness, k（mm）												
	铆体直径 d（mm）	4.88	4.65	4.73	4.72	4.68	4.68	4.67					
	Body Dia., d（mm）												
	铆体长度 L（mm）	21	20	20.24	20.08	20.07	20.04	20.17					
	Body Length, L（mm）												
	装配长度 M2（mm）			#####	22.64	22.64	#####	22.65					
	Before Grip, M2（mm）												
	露钉长度 L1（mm）		27	27.67	27.87	27.91	27.75	28.02					
	Mandrel Protrusion, L1（mm）												
	钉芯直径 dm（mm）	2.9		2.62	2.62	2.63	2.63	2.63					
	Mandrel Dia. ,dm（mm）												
机械性能	抗拉力	1700		2831	2290	2319	2256	2410					
MECHANICAL PROPERTIES	TENSILE（N）												
	抗剪力	1700		2048	2052	2002	2015	2017					
	SHEAR(N)												
铆钉规格：ASPLF 4.8*20*14	日期：2025.2.27	检验员： 孙钰							生产批号：				

SIZE:	DATE:	SIGNATURE:	PO NO.