苏州瑞美特进出口有限公司
Suzhou Rivmate Import & Export Co., Ltd
质检部
QUALITY DEPARTMENT
最终检验报告
FINAL AUDIT

检测项目		标准		实测值					日期	功能测试	合同号	备注	检测结果
REQUIRED		SPEC		ACTUAL					DATE	FUNCTIONAL TEST	BATCH NO.	REMARKS	SIGN
		最大 (MAX)	最小 (MIN)	1	2	3	4	5					
											0F24043003		
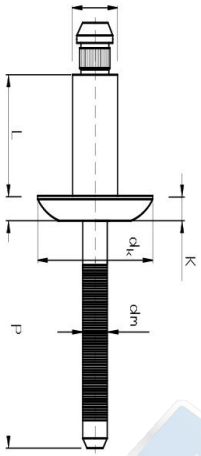	帽檐直径 d_k（mm）	10	9	9.42	9.38	9.48	9.49	9.43					
	Head Dia.，d_k（mm）												
	帽檐厚度 k（mm）	1.5		1.12	1.10	1.11	1.12	1.13					
	Head Thickness, k（mm）												
	铆体直径 d（mm）	4.88	4.65	4.73	4.74	4.78	4.75	4.75					
	Body Dia., d（mm）												
	铆体长度 L（mm）	8.3		8.09	7.86	7.95	7.95	8.03					
	Body Length, L（mm）												
	装配长度 M2（mm）			12.71	12.89	12.67	12.58	12.90					
	Before Grip, M2（mm）												
	露钉长度 P（mm）		27	31.74	31.66	31.98	31.64	31.89					
	Mandrel Protrusion, P（mm）												
	钉芯直径 dm（mm）	2.9REF		2.97	2.97	2.97	2.98	2.98					
	Mandrel Dia., dm (mm)												
机械性能	抗拉力	5780		6945	6922	6889	6874	6892					
MECHANICAL PROPERTIES	TENSILE（N）												
	抗剪力	7340		7942	7961	7970	7955	7845					
	SHEAR(N)												
铆钉规格；BBQ4.8*8.3S57	日期：2024.11.22	检验员： 姚秋							生产批号：				
SIZE:	DATE:	SIGNATURE:							PO NO.				