苏州瑞美特进出口有限
Suzhou Rivmate Import & Expor

质检部

QUALITY DEPARTMENT

最终检验报告

FINAL AUDIT

检测项目		标准		实测值			
REQUIRED		SPEC		ACTUAL			
		最大 (MAX)	最小 (MIN)	1	2	3	4
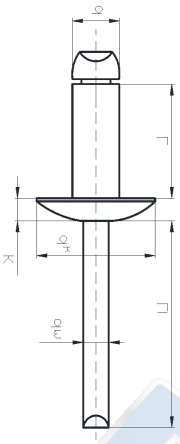	帽檐直径 d_k（mm）	10.5		9.47	9.43	9.46	9.49
	Head Dia. , d_k（mm）						
	帽檐厚度 k（mm）	2.1		1.50	1.50	1.51	1.44
	Head Thickness, k（mm）						
	铆体直径 d（mm）	5.08	4.85	4.98	4.98	4.96	4.96
	Body Dia., d（mm）						
	铆体长度 L（mm）	9	8	8.58	8.50	8.63	8.54
	Body Length, L（mm）						
	露钉长度 L1（mm）		27	#####	30.17	30.24	#####
	Mandrel Protrusion, L1（mm）						
	钉芯直径 dm（mm）	3.1		2.86	2.86	2.86	2.87
	Mandrel Dia., dm（mm）						
机械性能	抗拉力	3255		4503	4928	4508	4566
MECHANICAL PROPERTIES	TENSILE（N）						
	抗剪力	2575		3258	3217	3337	3215
	SHEAR(N)						
铆钉规格； SS 5*8	日期：2025.3.5	检验员： 耿 芳					
SIZE:	DATE:	SIGNATURE:					

限公司

t Co., Ltd

	日期	功能测试	合同号	备注	检测结果
	DATE	FUNCTIONAL TEST	BATCH NO.	REMARKS	SIGN
5			BD24004179		
9.39					
1.48					
4.96					
8.48					
30.47					
2.87					
4489					
3458					
	生产批号：				
	PO NO.				